

TER-P



BASIC FEATURES

The **TER-P** room thermostat is designed for measuring the air temperature in a room. The thermostat opens contacts once the preset temperature is exceeded.


- Temperature range: +5 up to +30 °C
- Ambient temperature: -20 up to +40 °C
- Difference max. 1 °C
- Maximum admissible temperature change rate is 1 °C per 15 minutes
- Maximum contact loading: AC 250 V / 10 A (ohmic load), AC 250 V / 2 A (inductive load)
- IP rating: IP30

GRUNDEIGENSCHAFTEN

Das Raumthermostat **TER-P** ist zum Messen der Lufttemperatur im Raum bestimmt. Bei Überschreitung der eingestellten Temperatur öffnet das Thermostat die Kontakte.

- Temperaturbereich +5 bis +30 °C
- Umgebungstemperatur -20 bis +40 °C
- Differenz max. 1 °C
- maximal zulässige Geschwindigkeit der Temperaturänderung ist 1 °C / 15 min.
- maximale Belastung der Kontakte: AC 250 V / 10 A (ohmsche Belastung), AC 250 V / 2 A (Induktionsbelastung)
- Schutzart IP30


PRIMARY PARAMETERS

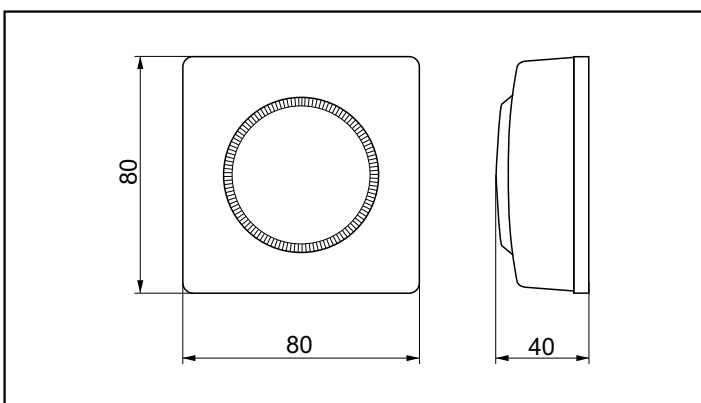

WICHTIGSTE PARAMETER

TER-P

WIRING DIAGRAMS

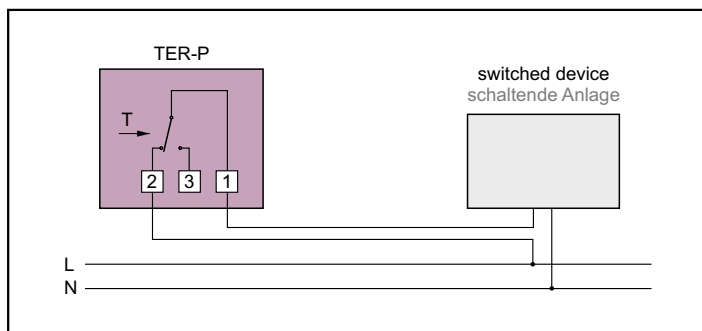

ELEKTRISCHE SCHALTPLÄNE

KEY TO CODING

TER-P ——— Spatial thermostat

KENNZEICHNUNGSSCHLÜSSEL

TER-P ——— Raumthermostat