



Топло Въздушни Апарати







Топлинна мощност
до 90 kW



Лесен достъп
за обслужване и почистване

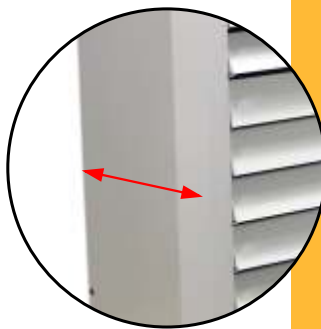


Тънък корпус
за лесен монтаж



Ниско ниво на шум

Приложение

Топловъздушните апарати GOBI се предлагат с воден подгревател. Те са проектирани за отопление на помещения с големи обеми, например складове, оранжерии, гаражи и др.

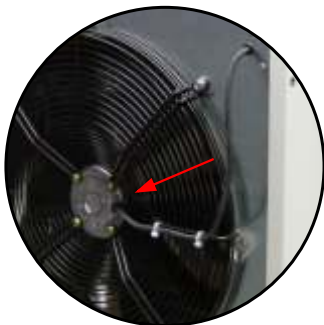

Вентилатор със самосмазващи се лагери, вградена термична защита и дебит до 8950 m³/h



Конзола с променлив ъгъл за насочване на въздушния поток




Подвижни дефлектори

Конструкция


Корпусът е направен от стомана с прахово покритие, стандартен цвят по RAL 9002, но има опция и за корпус от неръждаема стомана. Топлообменникът е от Cu/Al. Вентилаторът е със самосмазващи се лагери и вградена термична защита, осигуряваща безаварийна работа. Лесно подвижни дефлектори. Лесен достъп за обслужване и почистване от горната страна.




5-скоростен регулатор
за оборотите на
вентилатора **ROD**

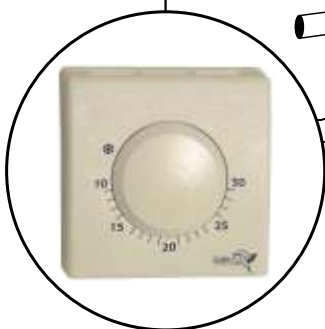

Стаен термостат
TER-P

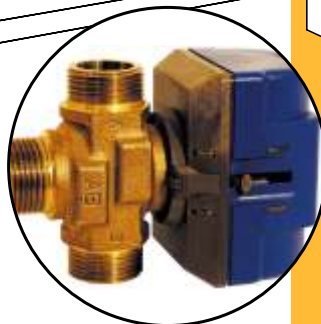

Трипътен
Вентил **ZV3**

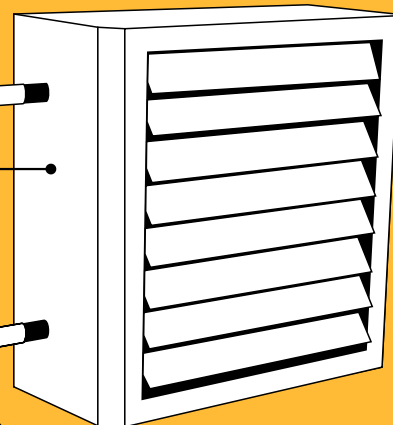


Управление

Моделите GOBI имат възможност за регулиране на въздушния дебит и мощността на отопление. Дебитът се регулира с 5-скоростен контролер (ROD). Топлинната мощност се регулира с трипътен вентил със серво задвижка, управлявана от стаен термостат (TER-P). При нужда от отопление термостатът подава сигнал, вентилът се отваря и топлата вода започва да циркулира. Стайният термостат има диапазон на отчитане от 0 до +30 °C.

Предимства

- Лесно и ефективно отопление
- Ниски разходи при инвестиция
- Ниски експлоатационни разходи

П а р а м е т р и

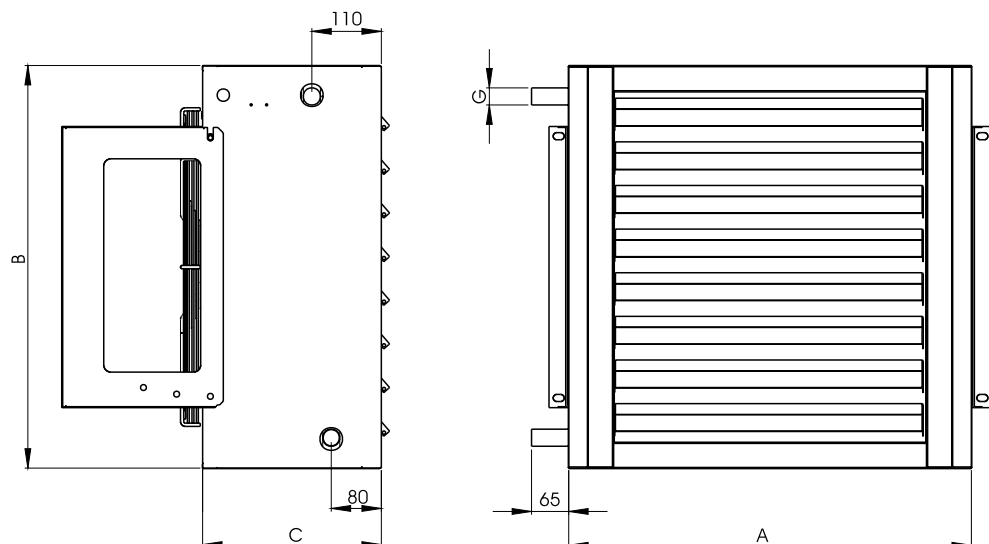

Модел	Захранване [V/Hz]	Мощност [W]	Работен ток [A]	Максимална температура на водата [°C]	Максимално налягане [kPa]	Ниво на шум [dBA]	Маса [kg]	Тръбни връзки G	A [mm]	B [mm]	C [mm]
GOBI 2000-1	230/50	180	0,80	100	1600	54	20	1/2"	504	504	277
GOBI 4000-1	230/50	245	1,10	100	1600	61	27	3/4"	624	624	277
GOBI 4000-3	400/50	285	0,53	100	1600	59	28	3/4"	624	624	277
GOBI 6000-3	400/50	550	1,20	100	1600	63	45	3/4"	774	774	355
GOBI 9000-3	400/50	736	1,80	100	1600	65	54	3/4"	854	854	355

Модел	Покритие на въздушния поток [m]	
GOBI 2000-1	10	
GOBI 4000-1,3	14	
GOBI 6000-3		20
GOBI 9000-3		20

Модел	Дебит [m³/h]	Температура на засмукван въздух [°C]	Вода 80/60°C		Вода 90/70°C		Вода 70/50°C	
			P [kW]	t (изходящо) [°C]	P [kW]	t (изходящо) [°C]	P [kW]	t (изходящо) [°C]
GOBI 2000-1	1950	-15	29,88	29,06	33,66	34,63	26,08	23,46
		-10	28,05	31,37	31,83	36,94	24,25	25,77
		0	24,4	35,99	28,18	41,56	20,6	30,38
		10	20,74	40,59	24,53	46,17	16,94	34,98
		15	18,92	42,9	22,7	48,48	15,1	37,27
GOBI 4000-1 4000-3	3850	-15	56,46	26,63	63,57	31,87	49,32	21,36
		-10	53,02	29,09	60,13	34,33	45,88	23,82
		0	46,14	34,02	53,25	39,26	38,99	28,75
		10	39,24	38,93	46,36	44,18	32,09	33,66
		15	35,79	41,39	42,91	46,64	28,62	36,1
GOBI 6000-3	6400	-15	93,7	26,87	105,44	32,11	81,92	21,6
		-10	88,02	29,33	99,75	34,57	76,24	24,07
		0	76,63	34,24	88,37	39,48	64,86	28,98
		10	65,25	39,15	76,98	44,4	53,43	33,87
		15	59,52	41,6	71,28	46,85	47,71	36,32
GOBI 9000-3	8950	-15	116,3	22,28	130,82	26,93	101,73	17,61
		-10	109,24	25,02	123,77	29,67	94,68	20,35
		0	95,13	30,49	109,66	35,15	80,56	25,82
		10	80,99	35,96	95,52	40,62	66,4	31,28
		15	73,91	38,69	88,45	43,35	59,28	34

Други продукти

Електрически
подгреватели



Водни
Подгреватели

Портативни
Калорифери



Производител:

2VV, spol. s r.o., Podebradska 289,
530 09 Pardubice, Czech Republic

tel +420 466 741 891
fax +420 466 741 899

Всички права запазени. 12/2004

Дистрибутор:

Кабора ЕООД,
София 1202, ул. Малашевска 8
тел: 83 90 500
факс: 83 90 600

е-mail office@kabora.net
web www.kabora.net

